

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-0... kontaktbehaftet, 1-polig
8008/2-0... conventional contact, 1 pole

Bauplan <i>Switching arrangement</i>	Schaltschema/Schaltzeichen <i>Symbol/Diagram</i>	Bauplan <i>Switching arrangement</i>	Schaltschema/Schaltzeichen <i>Symbol/Diagram</i>
056			
061			
096			

P0018K

8008/2-0.., kontaktbehäftet, 2-polig
8008/2-0.., conventional contact, 2 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram	Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram
002		010	
003		011	
004		012	
005		013	
007		014	
008		015	
009		016	

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-0..
kontaktbehäftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-0..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

12/95

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Slide

2.2.0.2.1

P0019K

Weißgabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zurückführung verpflichtend zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document,
commercialization and communication of its contents
are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
Further information and details are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
Further information and details are not permitted, unless explicitly authorized contraven-

8008/2-0... kontaktbehaftet, 2-polig 8008/2-0... conventional contact, 2 pole			
Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram	Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram
017		024	
018		025	
019		026	
020		027	
021		028	
022		029	
023		030	

P0020K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-0..
kontaktbehaftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-0..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition 12/95
Teil / Part PRI - 17
Seite / Side 2.2.0.2.2

8008/2-0... kontaktbehaftet, 2-polig
8008/2-0... conventional contact, 2 pole

Bauplan
Switching
arrangement


Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


031

	11	23
45°	X	
90°		X
135°		X
	12	24




037

	13	23
0°/360°		
60°	X	
120°		X
180°		
240°		X
300°	X	
360°/0°		
	14	24




032

	11	23
45°	X	
90°	X	
135°		X
	12	24




038

	13	23
45°		
90°		X
135°	X	X
	14	24




033

	13	23
0°/360°		
90°	X	X
180°		
270°	X	X
360°/0°		
	14	24




034

	11	23
68°	45°	
	90°	X
	135°	X
		X
	12	24




039

	13	21
45°	X	X
90°		X
135°		
	14	22




035

	11	23
0°/360°	X	
60°		X
120°	X	
180°		X
240°	X	
300°		X
360°/0°	X	
	12	24




040

	13	23
45°	X	
90°		X
135°		X
	14	24




036

	13	23
0°/360°		
45°	X	
90°		X
135°	X	X
180°		
225°		X
270°	X	
315°	X	X
360°/0°		
	14	24



041

	11	23
45°		
90°	X	
135°		X
	12	24



STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-0..
kontaktbehaftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-0..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements

P0021K
Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.0.2.3

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contravening these are subject to damages.

8008/2-0... kontaktbehäftet, 2-polig
8008/2-0... conventional contact, 2 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram	Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																																				
042	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	45°	X		90°	X		135°		X		12	24	049	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°	X		90°	X	X	135°		X		14	22						
	11	23																																					
45°	X																																						
90°	X																																						
135°		X																																					
	12	24																																					
	13	21																																					
45°	X																																						
90°	X	X																																					
135°		X																																					
	14	22																																					
043	<table><tr><td></td><td>15</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>24</td></tr></table>		15	23	45°	X		135°	X	X		16	24	050	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	45°			90°		X	135°	X			14	24									
	15	23																																					
45°	X																																						
135°	X	X																																					
	16	24																																					
	13	23																																					
45°																																							
90°		X																																					
135°	X																																						
	14	24																																					
044	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td></tr><tr><td>0°/360°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>270°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>360°/0°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td></tr></table>		11	21	0°/360°	X	X	90°			180°	X	X	270°			360°/0°	X	X		12	22	051	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	45°	X		90°			135°		X		14	24
	11	21																																					
0°/360°	X	X																																					
90°																																							
180°	X	X																																					
270°																																							
360°/0°	X	X																																					
	12	22																																					
	13	23																																					
45°	X																																						
90°																																							
135°		X																																					
	14	24																																					
045	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	90°			135°	X	X		14	24	052	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°	X	X	90°		X	135°				14	22									
	13	23																																					
90°																																							
135°	X	X																																					
	14	24																																					
	13	21																																					
45°	X	X																																					
90°		X																																					
135°																																							
	14	22																																					
046	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°			90°		X	135°	X			14	22	053	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	90°	X		135°		X		12	24									
	13	21																																					
45°																																							
90°		X																																					
135°	X																																						
	14	22																																					
	11	23																																					
90°	X																																						
135°		X																																					
	12	24																																					
047	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	45°	X		90°			135°		X		12	24	054	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°	X		90°		X	135°				14	22						
	11	23																																					
45°	X																																						
90°																																							
135°		X																																					
	12	24																																					
	13	21																																					
45°	X																																						
90°		X																																					
135°																																							
	14	22																																					
048	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°	X	X	90°		X	135°				14	22	055	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td></tr></table>		11	21	45°	X		90°	X	X	135°		X		12	22						
	13	21																																					
45°	X	X																																					
90°		X																																					
135°																																							
	14	22																																					
	11	21																																					
45°	X																																						
90°	X	X																																					
135°		X																																					
	12	22																																					

P0022K

P0022K

Ausgabe / Edition

12/95

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.0.2.4

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-0..
kontaktbehäftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-0..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-0.. kontaktbehaftet, 2-polig
 8008/2-0.., conventional contact, 2 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram	Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																																				
057	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°/360°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>270°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>360°/0°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	0°/360°			90°	X		180°			270°		X	360°/0°				14	24	068	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	45°	X	X	90°			135°		X		14	24
	13	23																																					
0°/360°																																							
90°	X																																						
180°																																							
270°		X																																					
360°/0°																																							
	14	24																																					
	13	23																																					
45°	X	X																																					
90°																																							
135°		X																																					
	14	24																																					
058	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	0°			45°	X		90°		X	135°	X	X		14	24	070	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	45°		X	90°	X		135°	X	X		12	24			
	13	23																																					
0°																																							
45°	X																																						
90°		X																																					
135°	X	X																																					
	14	24																																					
	11	23																																					
45°		X																																					
90°	X																																						
135°	X	X																																					
	12	24																																					
059	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td></tr></table>		11	21	45°			90°	X	X	135°				12	22	071	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	45°			90°	X		180°		X		12	24						
	11	21																																					
45°																																							
90°	X	X																																					
135°																																							
	12	22																																					
	11	23																																					
45°																																							
90°	X																																						
180°		X																																					
	12	24																																					
060	<table><tr><td></td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>5</td></tr></table>		2	6	45°	X		135°		X		1	5	072	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	45°	X		90°	X	X	135°				12	24									
	2	6																																					
45°	X																																						
135°		X																																					
	1	5																																					
	11	23																																					
45°	X																																						
90°	X	X																																					
135°																																							
	12	24																																					
062	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td></tr></table>		11	21	0°			45°	X		90°	X	X	135°		X		12	22	073	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td></tr></table>		13	21	45°	X		90°		X		14	22						
	11	21																																					
0°																																							
45°	X																																						
90°	X	X																																					
135°		X																																					
	12	22																																					
	13	21																																					
45°	X																																						
90°		X																																					
	14	22																																					
064	<table><tr><td></td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>6</td></tr></table>		1	5	45°			135°	X	X		2	6	074	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td></tr></table>		11	21	45°			90°	X	X		12	22												
	1	5																																					
45°																																							
135°	X	X																																					
	2	6																																					
	11	21																																					
45°																																							
90°	X	X																																					
	12	22																																					
065	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr></table>		11	23	0°	X		45°			90°		X	135°				12	24	075	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr></table>		13	23	45°		X	90°			135°	X	X		14	24			
	11	23																																					
0°	X																																						
45°																																							
90°		X																																					
135°																																							
	12	24																																					
	13	23																																					
45°		X																																					
90°																																							
135°	X	X																																					
	14	24																																					

P0023K

STAHL

Projektierungsunterlagen
 Steuerschalter 8008/2-0..
 kontaktbehaftet, 2-polig
 Schaltabwicklungen

Engineering documentation
 Control switch 8008/2-0..
 conventional contact, 2 pole
 Switching arrangements

Ausgabe / Edition
 10/97
 Teil / Part
 PRI - 17
 Seite / Side
 2.2.0.25

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contrawer- Items are subject to damages.

8008/2-0.., kontaktbehäftet, 2-polig 8008/2-0.., conventional contact, 2 pole			
Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram	Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram
076			
083			
084			
085			
086			
087			



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-0..
kontaktbehäftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-0..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements


8008/2-1., kontaktbehaftet, 2-polig
8008/2-1., conventional contact, 2 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schalteschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


125

	1	5	3	
45°	X			
135°		X		
	2	6		




1152

	13	23	
0°/360°			
90°	X		
180°		X	
270°	X	X	
360°/0°			
	14	24	



1233

	1	3	5	
45°	X			
90°			X	
	2	4	6	



P0043K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehaftet, 2-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 2 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

10/97

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.12.1

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz.


Passing on as well as reproduction of this document,
commercialization and communication of its contents
are not permitted, unless explicitly authorized. Contri-
ventions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 3-polig
8008/2-1., conventional contact, 3 pole


Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


122




126




136

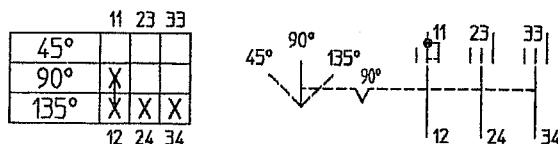


138

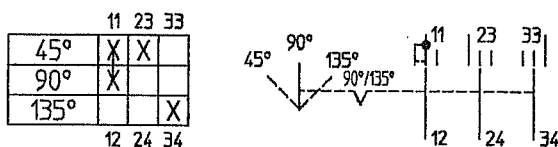


141

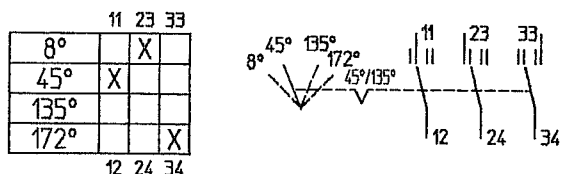

142

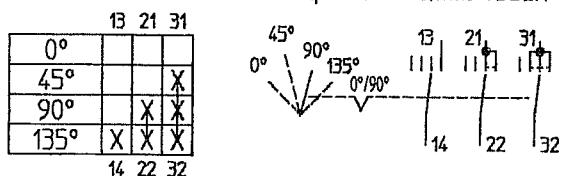

144

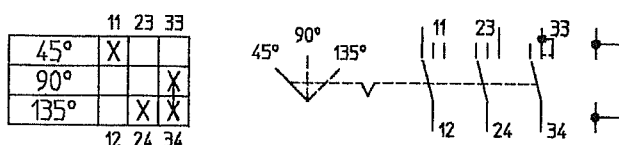

P0044K

Ausgabe / Edition

12/95

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.13.1

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1.. kontaktbehaffet, 3-polig
8008/2-1.. conventional contact, 3 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


145

	13	21	33
45°	X		
90°		X	
135°			X
	14	22	34




146

	13	21	33
0°		X	
45°			X
90°		X	
135°	X		
	14	22	34




161

	11	23	33
0°	X		
90°			X
180°		X	
	12	24	34



163


	6	4	2
45°			X
90°	X		
135°	X	X	
	5	3	1



Kontakt 2-1 zwangsläufig schließend
Contact 2-1 closing operation positive


167

	13	21	33
45°	X		
90°		X	
135°		X	X
	14	22	34




168

	13	21	31
0°			
45°	X		X
90°		X	X
135°	X		X
	14	22	32



172

	11	23	33
8°		X	
45°			
90°	X		
135°			
172°			X
	12	24	34



STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehaffet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.13.2

P0045K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zu Weiterhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zurückverhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehäftet, 3-polig
8008/2-1., conventional contact, 3 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																																			
174	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td></tr></table> Kontakt 31-32 zwangsläufig öffnend Contact 31-32 opening operation positive		11	23	31	45°	X		X	135°		X			12	24	32																			
	11	23	31																																	
45°	X		X																																	
135°		X																																		
	12	24	32																																	
177	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr></table> Druckpunkt /Tactile touch		13	23	33	0°	X			45°		X		90°				135°			X		14	24	34											
	13	23	33																																	
0°	X																																			
45°		X																																		
90°																																				
135°			X																																	
	14	24	34																																	
178	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>31</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>32</td></tr></table>		11	21	31	0°	X			45°	X		X	90°	X	X	X	135°			X		12	22	32											
	11	21	31																																	
0°	X																																			
45°	X		X																																	
90°	X	X	X																																	
135°			X																																	
	12	22	32																																	
181	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr></table>		13	23	33	0°				45°			X	90°		X	X	135°	X	X			14	24	34											
	13	23	33																																	
0°																																				
45°			X																																	
90°		X	X																																	
135°	X	X																																		
	14	24	34																																	
183	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr></table>		13	23	33	0°				45°		X		90°			X	135°	X		X		14	24	34											
	13	23	33																																	
0°																																				
45°		X																																		
90°			X																																	
135°	X		X																																	
	14	24	34																																	
184	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td></tr></table>		13	21	33	0°		X		45°				90°	X			135°				180°			X		14	22	34							
	13	21	33																																	
0°		X																																		
45°																																				
90°	X																																			
135°																																				
180°			X																																	
	14	22	34																																	
196	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>PE</td></tr><tr><td>0°/360°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>270°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>360°/0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>N</td></tr></table> Ausschalter OFF-switch		13	23	33	PE	0°/360°					90°	X	X	X		180°					270°	X	X	X		360°/0°						14	24	34	N
	13	23	33	PE																																
0°/360°																																				
90°	X	X	X																																	
180°																																				
270°	X	X	X																																	
360°/0°																																				
	14	24	34	N																																

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verleitung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

8008/2-1., kontaktbehäftet, 3-polig 8008/2-1., conventional contact, 3 pole																										
Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																									
197	<table><tr><td></td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> Kontakt 1-2 zwangsläufig schließend Contact 1-2 closing operation positive			6	4	2	45°			X	90°	X			135°	X	X			5	3	1				
	6	4	2																							
45°			X																							
90°	X																									
135°	X	X																								
	5	3	1																							
199	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td></tr></table>			13	21	31	45°	X			90°		X	X	135°	X				14	22	32				
	13	21	31																							
45°	X																									
90°		X	X																							
135°	X																									
	14	22	32																							
1109	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td></tr></table>			11	21	33	45°				90°	X	X		135°		X	X		12	22	34				
	11	21	33																							
45°																										
90°	X	X																								
135°		X	X																							
	12	22	34																							
1112	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td></tr></table>			11	23	33	0°			X	90°	X			135°	X	X			12	24	34				
	11	23	33																							
0°			X																							
90°	X																									
135°	X	X																								
	12	24	34																							
1118	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td></tr></table> Druckpunkt /Tactile touch			11	23	33	0°				45°	X	X		90°	X			135°	X	X	X		12	24	34
	11	23	33																							
0°																										
45°	X	X																								
90°	X																									
135°	X	X	X																							
	12	24	34																							
1119	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td></tr></table>			13	21	33	0°	X			45°				90°		X		135°			X		14	22	34
	13	21	33																							
0°	X																									
45°																										
90°		X																								
135°			X																							
	14	22	34																							
1120	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td></tr></table>			13	21	31	45°	X			90°		X	X	135°			X		14	22	32				
	13	21	31																							
45°	X																									
90°		X	X																							
135°			X																							
	14	22	32																							

P0047K

P0047K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1.. kontaktbehaftet, 3-polig
8008/2-1.., conventional contact, 3 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1123

	13	23	33
0°			
45°	X	X	
90°			
135°			X
	14	24	34




1131

	13	23	33
0°	X		
45°	X	X	
90°			
135°			X
	14	24	34




1140

	1	3	5
0°			
90°	X	X	X
	2	4	6




1142

	13	21	31
45°		X	X
90°	X		X
135°	X	X	
	14	22	32




1145

	13	23	31
0°			X
45°	X	X	
90°			X
135°	X		X
	14	24	32



1149


	6	4	2
45°			X
135°	X	X	
	5	3	1



Kontakt 1-2 zwangsläufig öffnend
Contact 1-2 opening operation positive

1150

	13	23	33	PE
45°				
135°	X	X	X	
225°				
315°	X	X	X	
45°				
	14	24	34	N



P0048K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehaftet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.1.3.5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehaftet, 3-polig
8008/2-1., conventional contact, 3 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1151

	13	23	33
0°			
45°			X
90°		X	X
135°	X	X	X
	14	24	34




1153

	11	21	33
45°	X	X	
135°			X
	12	22	34




1155

	11	23	33
45°	X		
90°			
135°	X	X	X
	12	24	34




1157

	13	23	33
0°			X
45°			X
90°			
135°	X	X	
180°	X	X	X
	14	24	34



1161


	6	4	2
45°			X
90°	X		
135°	X	X	
	5	3	1



Kontakt 2-1 zwangsläufig schließend
Contact 2-1 closing operation positive


1171

	11	23	33
45°	X		
90°	X	X	X
135°			X
	12	24	34



1175

	13	23	33
8°			X
45°			
135°	X		
172°	X	X	
	14	24	34



P0049K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.13.6

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehafet, 3-polig
8008/2-1., conventional contact, 3 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltchema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1177

	1	3	5
45°	X	X	
90°			X
135°		X	X
	2	4	6




1202

	13	23	33
0°			
45°		X	
135°	X		X
	14	24	34




1209

	11	23	31
45°	X		X
90°			X
135°	X	X	
	12	24	32




1210

	13	23	33
0°			
45°	X		X
135°		X	
	14	24	34




1216

68°		11	23	33
45°				
90°	X			
135°	X	X	X	
		12	24	34




1221

	13	23	33
8°	X	X	X
45°			
135°			X
172°		X	X
	14	24	34



1228

	13	23	33
8°	X		X
45°			
135°	X		
172°	X	X	
	14	24	34



P0050K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehafet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.13.7

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contravenitions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehaftet, 3-polig
8008/2-1., conventional contact, 3 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram

1230

	13	23	33
0°			
45°	X		X
135°	X	X	
	14	24	34



P0158K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehaftet, 3-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 3 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
12/95
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.13.8

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-1.. kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1.., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																				
102	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					135°	X	X	X	X		14	24	34	44
	13	23	33	43																	
45°																					
135°	X	X	X	X																	
	14	24	34	44																	
103	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					135°	X	X	X	X		14	24	34	44
	13	23	33	43																	
45°																					
135°	X	X	X	X																	
	14	24	34	44																	
104	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		11	21	31	41	45°	X	X	X	X	135°						12	22	32	42
	11	21	31	41																	
45°	X	X	X	X																	
135°																					
	12	22	32	42																	
105	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		11	21	31	41	45°	X	X	X	X	135°						12	22	32	42
	11	21	31	41																	
45°	X	X	X	X																	
135°																					
	12	22	32	42																	
106	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	23	31	41	45°			X	X	135°	X	X				14	24	32	42
	13	23	31	41																	
45°			X	X																	
135°	X	X																			
	14	24	32	42																	
107	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	23	31	41	45°			X	X	135°	X	X				14	24	32	42
	13	23	31	41																	
45°			X	X																	
135°	X	X																			
	14	24	32	42																	
108	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					135°	X	X	X	X		14	24	34	44
	13	23	33	43																	
45°																					
135°	X	X	X	X																	
	14	24	34	44																	

P0051K

P0051K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schalt-schema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


109

	13	23	31	41
45°			X	X
135°	X	X		
	14	24	32	42




110

	11	23	33	43
0°	X			
45°		X		
90°			X	
135°				X
	12	24	34	44




111

	11	21	33	43
45°	X	X		
90°	X		X	
135°		X		X
	12	22	34	44




112

	11	23	33	43
45°	X			
90°			X	X
135°		X	X	X
	12	24	34	44




113

	13	21	33	43
45°		X		
90°	X			
135°			X	X
	14	22	34	44




114

	11	21	33	43
45°	X	X		
90°		X		X
135°			X	
	12	22	34	44



115

	11	21	33	43
45°	X	X		
135°			X	X
225°	X	X		
315°			X	X
	12	22	34	44

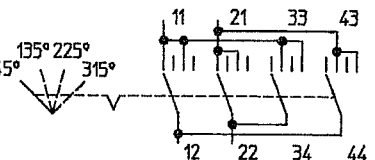

Kreuzschalter
Intermediate switch

P0052K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
01/96
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.14.2


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltchema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1232

	11	21	33	43
45°	X	X		
90°	X		X	
135°		X	X	X
	12	22	34	44




1234

	13	23	31	41
45°	X	X		
90°			X	X
	14	24	32	42




1235

	11	23	33	43
0°	X			
45°				
90°				X
135°			X	
180°		X		
	12	24	34	44



1236

	13	23	33	43
0°				
45°		X		X
90°			X	X
135°	X		X	X
	14	24	34	44



P0259K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
10/97
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.2.14.21

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Reproduction, copying, distribution or this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized. Contraveniens are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


116

	13	23	33	45
45°				
135°	X	X	X	X
	14	24	34	46




117

	13	23	31	41
45°	X			
90°			X	X
135°		X	X	X
	14	24	32	42




118

	11	23	31	43
45°	X	X		
90°	X		X	
135°		X		X
	14	24	32	44




119

	11	23	31	43
45°	X		X	
90°				
135°		X		X
	12	24	32	44




120

	11	23	33	41
45°	X			X
90°			X	X
135°		X	X	
	12	24	34	42




121

	13	23	31	41
45°			X	X
90°	X	X	X	X
135°	X	X		
	14	24	32	42



123

	13	23	33	43
0°				
45°	X			
90°	X	X		
135°	X	X	X	X
	14	24	34	44

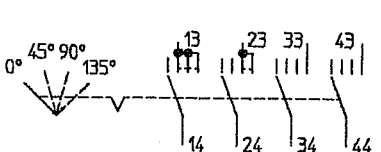

P0053K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

10/97

Teil / Part

PRI - 17

Selle / Side

2.2.14.3

Weißgabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtend zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltchema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
124	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td><td>44</td></tr></table> Druckpunkt /Tactile touch		13	21	31	43	0°		X		X	45°				X	90°		X	X		135°	X	X	X			14	22	32	44
	13	21	31	43																											
0°		X		X																											
45°				X																											
90°		X	X																												
135°	X	X	X																												
	14	22	32	44																											
127	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°	X		X		90°					135°		X		X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°	X		X																												
90°																															
135°		X		X																											
	14	24	34	44																											
129	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	23	31	43	45°	X		X		90°					135°		X		X		12	24	32	44					
	11	23	31	43																											
45°	X		X																												
90°																															
135°		X		X																											
	12	24	32	44																											
130	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		11	23	33	41	0°	X	X		X	45°	X			X	90°					135°	X		X			12	24	34	42
	11	23	33	41																											
0°	X	X		X																											
45°	X			X																											
90°																															
135°	X		X																												
	12	24	34	42																											
131	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	45°	X				90°		X	X		135°	X	X	X	X		12	24	34	44					
	11	23	33	43																											
45°	X																														
90°		X	X																												
135°	X	X	X	X																											
	12	24	34	44																											
132	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					90°		X		X	135°	X	X	X	X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°																															
90°		X		X																											
135°	X	X	X	X																											
	14	24	34	44																											
133	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	45°					90°	X	X			135°			X	X		12	22	34	44					
	11	21	33	43																											
45°																															
90°	X	X																													
135°			X	X																											
	12	22	34	44																											

P0054X

P0054K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, es sei denn ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contravenitions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
134	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	90°					135°	X	X	X	X		14	24	34	44										
	13	23	33	43																											
90°																															
135°	X	X	X	X																											
	14	24	34	44																											
135	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	90°	X	X			135°			X	X		12	22	34	44										
	11	21	33	43																											
90°	X	X																													
135°			X	X																											
	12	22	34	44																											
137	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	21	31	43	45°	X	X	X		135°				X		12	22	32	44										
	11	21	31	43																											
45°	X	X	X																												
135°				X																											
	12	22	32	44																											
139	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	45°	X				90°		X	X		135°			X	X		12	24	34	44					
	11	23	33	43																											
45°	X																														
90°		X	X																												
135°			X	X																											
	12	24	34	44																											
140	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	45°	X				90°		X			135°			X	X		12	24	34	44					
	11	23	33	43																											
45°	X																														
90°		X																													
135°			X	X																											
	12	24	34	44																											
143	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	0°	X	X			45°					90°			X		135°		X	X	X		12	22	34	44
	11	21	33	43																											
0°	X	X																													
45°																															
90°			X																												
135°		X	X	X																											
	12	22	34	44																											
147	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	21	31	41	0°		X	X	X	45°					90°		X			135°	X	X				14	22	32	42
	13	21	31	41																											
0°		X	X	X																											
45°																															
90°		X																													
135°	X	X																													
	14	22	32	42																											

P0055K

P0055K


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltzeichen
Symbol/Diagram

148


	13	23	31	41
0°			X	X
45°				
90°		X		
135°	X	X		
	14	24	32	42



149


	13	21	31	43
0°				X
45°			X	
90°		X	X	
135°	X	X	X	
	14	22	32	44

Druckpunkt / Tactile touch




150

	13	21	31	43
0°				X
45°			X	
90°		X	X	
135°	X	X	X	
	14	22	32	44




151

	11	23	31	43
0°/360°	X		X	
90°		X	X	
180°		X		X
270°	X			X
360°/0°	X		X	
	12	24	32	44




152

	11	21	31	41
90°	X	X	X	X
135°				
	12	22	32	42




153

	11	23	33	41
45°				
90°	X			X
135°	X	X	X	X
	12	24	34	42



154

	13	23	33	41
45°				X
135°	X	X	X	X
	14	24	34	42



P0056K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.6

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zuwendung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document,
commercialization and communication of its contents
are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zu Weiterhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
155	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	21	31	41	0°		X	X	X	45°	X		X	X	90°	X	X		X	135°	X	X	X			14	22	32	42
	13	21	31	41																											
0°		X	X	X																											
45°	X		X	X																											
90°	X	X		X																											
135°	X	X	X																												
	14	22	32	42																											
156	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	0°	X				45°		X	X		90°					135°				X		12	24	34	44
	11	23	33	43																											
0°	X																														
45°		X	X																												
90°																															
135°				X																											
	12	24	34	44																											
157	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					90°	X	X			135°			X	X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°																															
90°	X	X																													
135°			X	X																											
	14	24	34	44																											
158	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	45°	X	X			90°		X	X		135°			X	X		12	22	34	44					
	11	21	33	43																											
45°	X	X																													
90°		X	X																												
135°			X	X																											
	12	22	34	44																											
159	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	45°			X		90°	X	X			135°				X		12	22	34	44					
	11	21	33	43																											
45°			X																												
90°	X	X																													
135°				X																											
	12	22	34	44																											
160	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					90°	X	X			135°		X	X	X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°																															
90°	X	X																													
135°		X	X	X																											
	14	24	34	44																											
162	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		13	21	33	41	45°	X	X			90°		X		X	135°			X	X		14	22	34	42					
	13	21	33	41																											
45°	X	X																													
90°		X		X																											
135°			X	X																											
	14	22	34	42																											



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehaftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verallgemeinerung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen.
Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig 8008/2-1., conventional contact, 4 pole																															
Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
164	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	23	31	41	0°			X	X	45°					90°		X			135°	X	X				14	24	32	42
	13	23	31	41																											
0°			X	X																											
45°																															
90°		X																													
135°	X	X																													
	14	24	32	42																											
165	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>32</td><td>44</td></tr></table> Druckpunkt / Tactile touch		13	21	31	43	0°			X		45°		X	X		90°	X	X	X		135°		X		X		14	22	32	44
	13	21	31	43																											
0°			X																												
45°		X	X																												
90°	X	X	X																												
135°		X		X																											
	14	22	32	44																											
169	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	45°			X		90°	X	X			135°				X		12	22	34	44					
	11	21	33	43																											
45°			X																												
90°	X	X																													
135°				X																											
	12	22	34	44																											
171	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	0°					45°			X		90°	X	X			135°				X		14	24	34	44
	13	23	33	43																											
0°																															
45°			X																												
90°	X	X																													
135°				X																											
	14	24	34	44																											
175	<table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		13	21	33	41	45°	X	X			90°		X		X	135°			X	X		14	22	34	42					
	13	21	33	41																											
45°	X	X																													
90°		X		X																											
135°			X	X																											
	14	22	34	42																											
176	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		11	21	33	41	45°	X	X	X		90°	X	X		X	135°				X		12	22	34	42					
	11	21	33	41																											
45°	X	X	X																												
90°	X	X		X																											
135°				X																											
	12	22	34	42																											
179	<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>		1	3	3	6	45°	X	X			90°	X			X	135°			X	X		2	4	5	7					
	1	3	3	6																											
45°	X	X																													
90°	X			X																											
135°			X	X																											
	2	4	5	7																											

P0062K

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verleitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

8008/2-1.., kontaktbehäftet, 4-polig 8008/2-1.., conventional contact, 4 pole																																				
Bauplan Switching arrangement	Schaltchema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																																			
180	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	21	31	43	45°	X	X	X		90°					135°				X		12	22	32	44										
	11	21	31	43																																
45°	X	X	X																																	
90°																																				
135°				X																																
	12	22	32	44																																
182	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>8°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>172°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	8°	X		X		45°				X	90°					135°				X	172°		X		X		14	24	34	44
	13	23	33	43																																
8°	X		X																																	
45°				X																																
90°																																				
135°				X																																
172°		X		X																																
	14	24	34	44																																
198	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		13	23	33	41	0°				X	45°					90°				X	135°	X	X	X			14	24	34	42					
	13	23	33	41																																
0°				X																																
45°																																				
90°				X																																
135°	X	X	X																																	
	14	24	34	42																																
1102	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	0°					45°	X				90°				X	135°		X		X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																																
0°																																				
45°	X																																			
90°				X																																
135°		X		X																																
	14	24	34	44																																
1103	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	23	31	43	45°	X		X		90°				X	135°		X		X		12	24	32	44										
	11	23	31	43																																
45°	X		X																																	
90°				X																																
135°		X		X																																
	12	24	32	44																																
1104	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°	X		X	X	90°					135°		X	X	X		14	24	34	44										
	13	23	33	43																																
45°	X		X	X																																
90°																																				
135°		X	X	X																																
	14	24	34	44																																

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition
01/96
Teil / Part
PRI - 17
Seite / Side
2.214.9

P0063K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1105

	13	23	33	41
90°				X
135°	X	X	X	
	14	24	34	42



1106


	11	21	33	43
45°			X	
90°	X	X		
135°				X
	12	22	34	44



1107


	13	21	31	43
0°		X		X
45°			X	
90°		X	X	
135°	X	X	X	
	14	22	32	44

Druckpunkt / Tactile touch



1108

	13	23	31	43
45°	X	X		
90°			X	
135°			X	X
	14	24	32	44




1110

	13	23	33	43
0°	X		X	
45°			X	
90°				
135°				X
180°	X		X	
	14	24	34	44




1111

	13	21	31	43
45°	X			
90°		X	X	
135°		X	X	
	14	22	32	44



1113

	13	21	33	41
45°				
90°		X		X
135°	X	X	X	X
	14	22	34	42



P0064K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.10

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
1114	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		13	23	31	43	0°	X				45°		X			90°			X		135°			X	X		14	24	32	44
	13	23	31	43																											
0°	X																														
45°		X																													
90°			X																												
135°			X	X																											
	14	24	32	44																											
1115	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	0°					45°	X		X		90°	X	X			135°	X			X		12	22	34	44
	11	21	33	43																											
0°																															
45°	X		X																												
90°	X	X																													
135°	X			X																											
	12	22	34	44																											
1116	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		13	23	31	43	45°	X				90°			X		135°	X	X	X	X		14	24	32	44					
	13	23	31	43																											
45°	X																														
90°			X																												
135°	X	X	X	X																											
	14	24	32	44																											
1117	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	23	31	41	45°	X	X		X	90°				X	135°						14	24	32	42					
	13	23	31	41																											
45°	X	X		X																											
90°				X																											
135°																															
	14	24	32	42																											
1121	Druckpunkt / Tactile touch <table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	0°	X	X			45°	X		X		90°					135°	X			X		14	24	34	44
	13	23	33	43																											
0°	X	X																													
45°	X		X																												
90°																															
135°	X			X																											
	14	24	34	44																											
1122	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					135°	X	X	X	X		14	24	34	44										
	13	23	33	43																											
45°																															
135°	X	X	X	X																											
	14	24	34	44																											
1124	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	0°	X	X			45°					90°			X		135°				X		12	22	34	44
	11	21	33	43																											
0°	X	X																													
45°																															
90°			X																												
135°				X																											
	12	22	34	44																											

P0065K

P0065K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition 01/96
Teil / Part PRI - 17
Seite / Side 2.2.1.4.11


8008/2-1., kontaktbehaltet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1125

	13	23	33	43
45°	X		X	
90°				
135°		X		X
	14	24	34	44




1126

	11	21	33	43
8°			X	
45°				
90°	X	X		
135°				
172°				X
	12	22	34	44




1127

	13	21	31	43
0°				
45°	X	X		
90°		X	X	
135°	X			X
	14	22	32	44




1128

	13	23	33	43
0°				
45°	X			X
90°		X	X	
135°	X	X		
	14	24	34	44




1129

	11	23	33	41
45°	X			X
90°				
135°		X	X	X
	12	24	34	42




1132

	13	21	33	41
0°		X		X
45°				
90°		X	X	
135°	X	X	X	
	14	22	34	42



1133

	13	23	33	43
0°				
45°		X		X
90°			X	X
135°	X	X	X	
	14	24	34	44



P0066K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaltet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.12

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram

1134


	11	23	33	43
45°	X			
90°		X	X	
135°			X	X
	12	24	34	44



1135


	11	21	33	43
0°				
45°				X
90°	X	X		
135°				X
	12	22	34	44

Druckpunkt /Tactile touch




1136

	13	21	33	43
0°	X			
45°		X		
90°			X	
135°				X
	14	22	34	44




1137

	13	23	33	43
45°	X		X	X
90°				
135°		X		
	14	24	34	44




1138

	13	21	33	43
45°	X	X		X
90°		X		
135°			X	
	14	22	34	44




1139

	11	21	33	41
0°				X
45°		X		X
90°	X	X		X
135°	X	X	X	X
	12	22	34	42



1141

	13	23	33	43
8°	X			
45°			X	
90°				
135°				X
172°		X		
	14	24	34	44



P0067K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.13

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet,
es sei nicht ausdrücklich zugestanden.
Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document,
commercialization and communication of this contents
are not permitted, unless explicitly authorized contraven-
tions are subject to damages.


8008/2-1.. kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1.. conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1143

	13	23	33	43
0°	X			
45°				
90°		X	X	
135°				X
	14	24	34	44




1144

	11	21	33	43
0°	X	X		
45°			X	
90°				
135°				X
	12	22	34	44




1146

	13	23	33	43
0°				
45°	X			
90°	X	X		
135°			X	X
	14	24	34	44



1147


	11	23	33	43
0°	X			
90°		X	X	
	12	24	34	44



1148


	13	23	31	43
0°	X			
45°		X		
90°			X	
135°			X	X
	14	24	32	44

Druckpunkt / Tactile touch




1154

	11	23	33	43
0°	X			
45°				
90°		X		
135°			X	X
	12	24	34	44



1156

	13	23	33	43
0°				
45°	X			
90°	X	X	X	
135°	X			X
	14	24	34	44



P0068K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.14

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtend zu Schadensersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted unless explicitly authorized contravenitions are subject to damages.

Verlängerung sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verteilung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.

8008/2-1., kontaktbehaftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltschema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
1159	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					90°	X	X	X		135°	X			X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°																															
90°	X	X	X																												
135°	X			X																											
	14	24	34	44																											
1160	Druckpunkt / Tactile touch <table><tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	21	33	43	0°			X	X	45°					90°		X			135°	X	X				14	22	34	44
	13	21	33	43																											
0°			X	X																											
45°																															
90°		X																													
135°	X	X																													
	14	22	34	44																											
1162	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	23	31	43	45°	X		X		135°		X		X		12	24	32	44										
	11	23	31	43																											
45°	X		X																												
135°		X		X																											
	12	24	32	44																											
1163	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		13	23	33	41	0°				X	45°					90°		X	X		135°	X	X	X			14	24	34	42
	13	23	33	41																											
0°				X																											
45°																															
90°		X	X																												
135°	X	X	X																												
	14	24	34	42																											
1164	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr></table>		13	23	31	41	0°			X	X	45°					90°		X			135°	X					14	24	32	42
	13	23	31	41																											
0°			X	X																											
45°																															
90°		X																													
135°	X																														
	14	24	32	42																											
1165	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		13	23	31	43	45°	X				90°			X		135°		X	X	X		14	24	32	44					
	13	23	31	43																											
45°	X																														
90°			X																												
135°		X	X	X																											
	14	24	32	44																											
1166	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		11	23	31	43	45°	X		X		90°		X	X	X	135°		X		X		12	24	32	44					
	11	23	31	43																											
45°	X		X																												
90°		X	X	X																											
135°		X		X																											
	12	24	32	44																											

P0069K



Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1.
kontaktbehaftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1.
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of this contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- lions are subject to damages.

Weilergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verleitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendung verpichtet zu Schadenersatz.

8008/2-1., kontaktbehafet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan Switching arrangement	Schaltchema/Schaltzeichen Symbol/Diagram																														
1167	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	45°	X				90°		X	X	X	135°			X	X		12	24	34	44					
	11	23	33	43																											
45°	X																														
90°		X	X	X																											
135°			X	X																											
	12	24	34	44																											
1168	<table><tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	23	33	43	0°	X				45°		X			90°			X		135°				X		12	24	34	44
	11	23	33	43																											
0°	X																														
45°		X																													
90°			X																												
135°				X																											
	12	24	34	44																											
1169	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	0°					45°		X		X	90°			X	X	135°	X		X	X		14	24	34	44
	13	23	33	43																											
0°																															
45°		X		X																											
90°			X	X																											
135°	X		X	X																											
	14	24	34	44																											
1170	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr></table>		13	23	31	43	45°		X		X	90°			X		135°		X	X		180°	X	X	X			14	24	32	44
	13	23	31	43																											
45°		X		X																											
90°			X																												
135°		X	X																												
180°	X	X	X																												
	14	24	32	44																											
1172	<table><tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		13	23	33	43	45°					90°	X			X	135°		X	X	X		14	24	34	44					
	13	23	33	43																											
45°																															
90°	X			X																											
135°		X	X	X																											
	14	24	34	44																											
1173	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td></tr></table>		11	21	33	41	45°	X	X		X	90°		X			135°			X			12	22	34	42					
	11	21	33	41																											
45°	X	X		X																											
90°		X																													
135°			X																												
	12	22	34	42																											
1174	<table><tr><td></td><td>11</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td></tr></table>		11	21	33	43	45°	X	X			90°			X		135°		X		X		12	22	34	44					
	11	21	33	43																											
45°	X	X																													
90°			X																												
135°		X		X																											
	12	22	34	44																											

P0070K


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1176

	11	23	31	41
45°	X		X	X
90°				
135°		X		
	12	24	32	42




1178

	11	23	31	43
45°	X	X		
90°	X		X	
135°				X
	12	24	32	44




1179

	11	23	33	43
45°	X			
90°			X	X
135°		X	X	X
	12	24	34	44




1180

	11	23	31	43
0°				X
45°		X		
90°	X		X	
135°			X	
	12	24	32	44




1201

	13	23	33	43
45°	X			
90°				
135°		X	X	X
	14	24	34	44




1203

	11	21	33	41
45°	X	X	X	
90°	X	X		X
135°				
	12	22	34	42



1204

	13	23	33	43
0°				
45°	X		X	
90°	X	X		X
135°	X	X	X	X
	14	24	34	44



P0071K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

01/96

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.17

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Passing on as well as reproduction of this document, commercialization and communication of its contents are not permitted, unless explicitly authorized contraven- tions are subject to damages.


8008/2-1., kontaktbehäftet, 4-polig
8008/2-1., conventional contact, 4 pole

Bauplan
Switching
arrangement

Schaltschema/Schaltzeichen
Symbol/Diagram


1223

	13	23	31	43
8°	X		X	
45°			X	
135°				X
172°		X		X
	14	24	32	44




1224

	11	23	33	43
0°	X			
45°				
90°		X		X
135°			X	X
	12	24	34	44




1225

	11	23	31	43
45°	X		X	
90°				X
135°		X		
	12	24	32	44



1226


	13	23	31	41
45°			X	X
90°	X	X	X	X
135°	X	X		
	14	24	32	42



1227


	13	23	31	43
0°				X
45°		X	X	
90°			X	
135°	X		X	
	14	24	32	44

Druckpunkt / Tactile touch



1229


	11	23	33	43
0°/360°	X			
90°			X	
180°		X		
270°				X
360°/0°	X			
	12	24	34	44



1231

	13	23	33	43
0°	X	X		
45°			X	
90°				
135°				X
	14	24	34	44

Druckpunkt / Tactile touch



P0074K

STAHL

Projektierungsunterlagen
Steuerschalter 8008/2-1..
kontaktbehäftet, 4-polig
Schaltabwicklungen

Engineering documentation
Control switch 8008/2-1..
conventional contact, 4 pole
Switching arrangements

Ausgabe / Edition

10/97

Teil / Part

PRI - 17

Seite / Side

2.2.1.4.20